


SONOFF



LBS L2/L2 Lite

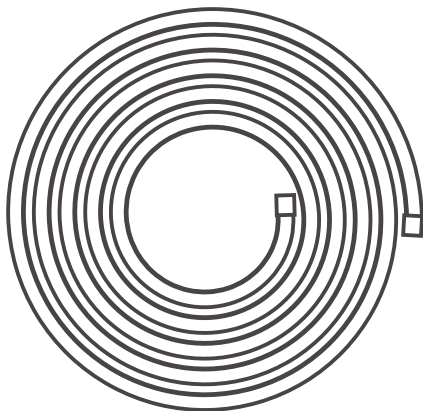

Características de la tira de luz LED inteligente

- Diodos LED SMD5050; placa de circuito FPCB; cada 3 luces LED es un segmento.
- Colores Principales de la Luz: Rojo/Azul/Verde.



Control desde
aplicación



Control por voz



Temporización



Control compartido



Atenuación



Modo Música



16M de colores



Control remoto




Control Bluetooth




Escenas

Instrucciones de operación


1. Limpiar la superficie




2. Quitar la cinta en el respaldo



3. Adherirlo a la superficie




4. Descargar la aplicación eWeLink




Android™ & iOS

5. Energizar

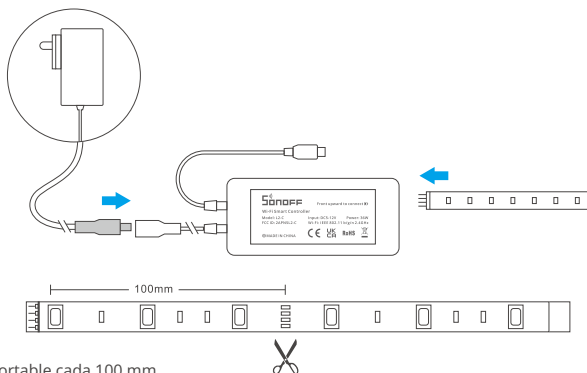


ⓘ Cortable cada 100 mm

6. Saque la hoja de aislamiento. luego mantenga presionado el botón "on" durante 5 segundos hasta que la tira de luz "parpadee", lo que significa que ingresa al modo de emparejamiento de Bluetooth.



ⓘ El dispositivo saldrá del modo de emparejamiento de Bluetooth si no se empareja dentro de 1 minuto. Si desea volver a ingresar a este modo, mantenga presionado el botón "encendido" en el control remoto durante 5 segundos hasta que la tira de luz "parpadee" y suéltelo.

7. Añadir el dispositivo

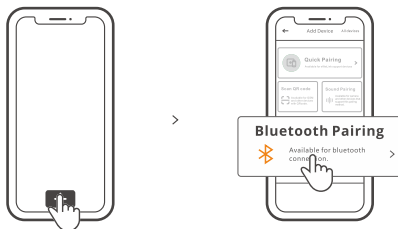

Pulse “+” y seleccione “emparejamiento Bluetooth”, luego opere siguiendo las indicaciones de la aplicación.

Especificaciones

Modelos: L2-2M, L2-5M, L2 Lite-5M-EU, L2 Lite-5M-US

Tira de luces

Voltaje de entrada	DC 12V	Cantidad de LEDs	30 LEDs/m
Flujo luminoso	≥300 lumens/m	Vida útil	>25000 horas
Ángulo de haz	L2: 140° L2 Lite: 120°	Temperatura de trabajo	-15°C~50°C
Humedad de trabajo	≤95%	Rango de protección	L2: IP65 L2 Lite: Ip20
Material	FPCB		
Decadencia de luz	Menos del 3% después de 1000 horas de trabajo constante		

Adaptador de corriente

Entrada	100-240V AC 50/60Hz 0.6A Máx.	Salida	DC 12V 2000mA
Protección	Anti-sobretensión, Anti-sobrecarga, Anti-sobrettemperatura		

Controlador Wi-Fi

Entrada	DC 5-12V	Potencia máx.	36W
Control remoto	Control remoto IR de 24 teclas	Wi-Fi	IEEE 802.11 b 2.4GHz
Batería del control	3V(CR2025)	Bluetooth	5.0 BLE
Sistemas operativos	Android e iOS		

Configuración de control Wi-Fi


Seleccione "Configuración Wi-Fi" en la interfaz "Configuración del dispositivo" en la aplicación eWeLink para agregar o cambiar la red.



⚠ Cuando el Wi-Fi no esté disponible, el dispositivo cambiará automáticamente al control Bluetooth (Fíjese que el Bluetooth esté habilitado en su teléfono móvil).

Restablecer emparejamiento

Mantenga presionado el botón "encendido" durante 5 segundos hasta que la tira de luz "parpadee", lo que significa que ingresa al modo de emparejamiento de Bluetooth y puede emparejar nuevamente.



Restablecimiento de fábrica

Al eliminar el dispositivo de la aplicación eWeLink, se restaurará a la configuración de fábrica.

Advertencia de seguridad

1. Antes de usar este producto, asegúrese de que su voltaje sea apropiado para el voltaje de trabajo de este producto. El uso de este producto con un voltaje diferente al especificado puede dañar el producto y causar riesgos de seguridad.
2. Las fuentes de luz LED no se pueden cambiar, no las desmonte.
3. Mientras la tira de luz está funcionando, generará calor, así que manténgala en un ambiente de ventilación cruzada lejos de la disipación de calor.

FCC Warning

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Hereby, Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. declares that the radio equipment type L1-2M/L1-5M/L1 Lite-5M-US/L1 Lite-5M-EU is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://sonoff.tech/usermanuals>



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, shenzhen, GD, China
ZIP code: 518000 Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA



RoHS

