




DIY Micro


Manual de usuario V1.0

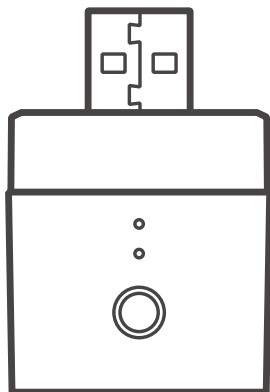

Adaptador inteligente USB


Instrucciones de funcionamiento

1. Descargar la aplicación



Android™ & iOS

2. Energizar

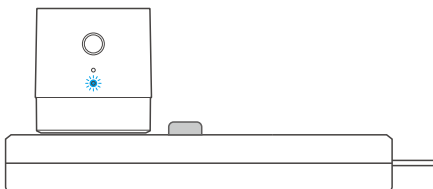


Después de energizar, el dispositivo se pondrá en modo de emparejamiento durante el primer uso. El indicador de Wi-Fi parpadeará rápidamente.

⚠ Saldrá del modo de emparejamiento si el dispositivo no se conecta dentro de los 3 minutos. Si usted quiere volver a este modo, presione de manera sostenida el botón de configuración durante 5 segundos hasta que el indicador de Wi-Fi parpadee rápidamente y suelte.


3. Añadir dispositivos

Método 1: escanee el código QR para agregar

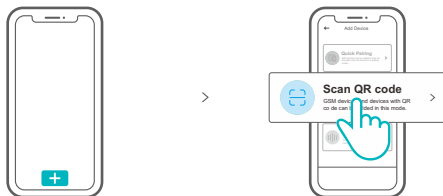

Presione "+" y seleccione "escanear código QR", luego escanee el código QR en la tarjeta en el paquete para agregar el dispositivo.

Método 2: método manual para la adición

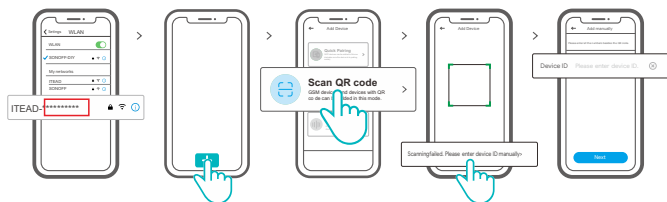


- ① Configure el dispositivo para el modo de sincronización y busque el SSID Wi-Fi con ITEAD-***** en su teléfono móvil y guarde los últimos 10 dígitos del código (el código digital es el identificador único del dispositivo).
- ② Regrese a la App "eWeLink", toque "+", seleccione "Escanear código QR", luego toque la frase "Error al escanear. Ingrese el identificador del dispositivo manualmente" en la parte inferior y guárdelo, toque "Siguiente" y espere hasta que la adición sea exitosa.

Especificaciones

Modelo	Micro
Entrada	5V $\equiv$
Salida	5V $\equiv$ 2.5A
Sistemas operativos	Android & iOS
Estándar Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Temperatura de funcionamiento	-10°C~40°C
Materiales	PC V0
Dimensiones	31x26.5x33mm

Introducción al producto

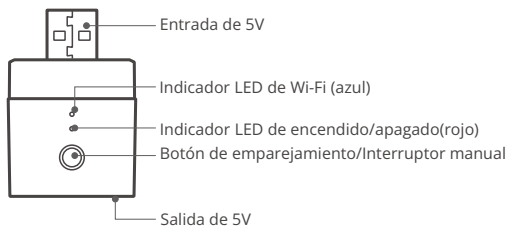

Instrucciones del LED indicador de estado

Indicador de Estado	Instrucción de estado
La luz azul parpadea rápidamente	Modo de emparejamiento
La luz azul siempre está encendida	El dispositivo está conectado correctamente
La luz azul parpadea rápidamente una sola vez	Incapaz de encontrar el router
La luz azul parpadea rápidamente dos veces	Conectado al router correctamente, pero no hay internet en la red
La luz azul parpadea rápidamente tres veces	Actualización

Características

Micro es un mini adaptador USB inteligente portátil que vuelve inteligentes a sus dispositivos USB. Usted puede encender/apagar de manera remota los dispositivos conectados en su hogar desde cualquier lugar; programe el encendido/apagado y compártalo con su familia para controlarlo juntos.



Control remoto desde
Aplicación



Temporizadores



Control por voz



Control compartido



Estado de sincronización



Agregar cámara




Indicador de encendido



Escenas

Cambiar Red

Si necesitas cambiar la red, presiona sin soltar el botón de emparejamiento por 5 segundos hasta que el indicador de Wi-Fi parpadee rápidamente y suelte, y luego de que dispositivo entre en el modo de emparejamiento rápido, podrás emparejarlo de nuevo.



Restablecimiento de los ajustes de fábrica

Si borras el dispositivo en la aplicación eWeLink se restaurará a valores de fábrica.

Problemas frecuentes

P: ¿Por qué el dispositivo permanece "Sin conexión"?

R: El dispositivo recién añadido necesita de 1 a 2 minutos para conectarse a Wi-Fi y a la red. Si permanece sin conexión durante mucho tiempo, evalúe la situación con el estado del indicador azul de Wi-Fi.

1. El indicador azul de Wi-Fi parpadea rápidamente una vez por segundo, lo cual significa que el interruptor no se ha podido conectar a la red Wi-Fi:

- ① Es posible que haya introducido una contraseña de Wi-Fi incorrecta.
- ② Es posible que la distancia entre el interruptor y el router sea demasiado grande o que el entorno provoque interferencias. Piense en acercarlos entre sí. Si falla, vuelva a añadirlo.
- ③ La red 5G Wi-Fi no es compatible y solo admite la red inalámbrica de 2,4 GHz.
- ④ Es posible que el filtrado de direcciones MAC esté activado. Desactívelo.

Si no ha sido posible solucionar el problema mediante ninguno de los métodos anteriores, puede abrir la red de datos móviles del teléfono para crear un punto de acceso Wi-Fi y, a continuación, volver a añadir el dispositivo.

2. El indicador azul parpadea rápidamente dos veces por segundo, lo cual significa que el dispositivo se ha conectado a Wi-Fi pero no se ha podido conectar al servidor.

Asegúrese de que la red sea estable. Si el doble parpadeo ocurre con frecuencia, esto significa que se accede a una red poco estable, no es un problema del producto. Si la red es normal, intente apagar la alimentación para reiniciar el interruptor.

FCC Warning

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could avoid the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Hereby, Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. declares that the radio equipment type Micro is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://www.sonoff.tech/usermanuals>

TX Frequency:

WiFi: 2412-2472MHz/2422-2462MHz

RX Frequency:

WiFi: 2412-2472MHz/2422-2462MHz

Output Power:

11.49dBm(802.11b), 10.61dBm(802.11g),
11.09dBm(802.11n20), 11.44dBm(802.11n40)



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, shenzhen, GD, China

ZIP code: 518000

Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA

